



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Dehumidifier model	DC-50R
Производительность ¹ (кг/ч)	3.0
Поток осушаемого воздуха ² (м³/ч)	550
Статическое давление (Па)	150
Поток влажного воздуха ² (м³/ч)	150
Статическое давление (Па)	100
Мощность нагревателя (кВт)	5.0
Макс. электропотребление (кВт)	5.5
Предохранитель 3 x 400 В / 50Гц, (А)	16
Масса (кг)	63

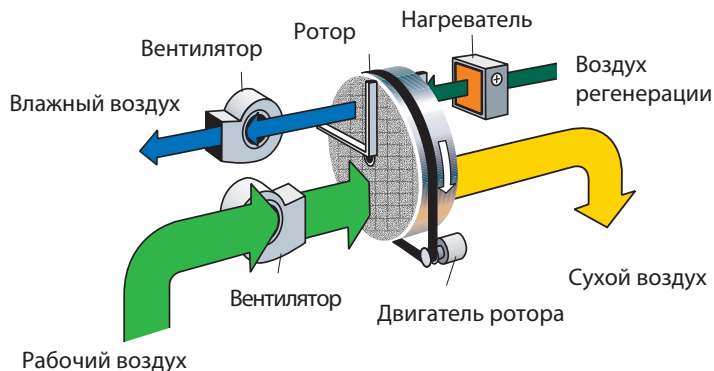


- 1 Действительно для параметров воздуха 20°C/60%.. Для других параметров см. диаграмму.
- 2 Плотность воздуха 1.20 кг/ м³.

ДИАГРАММА

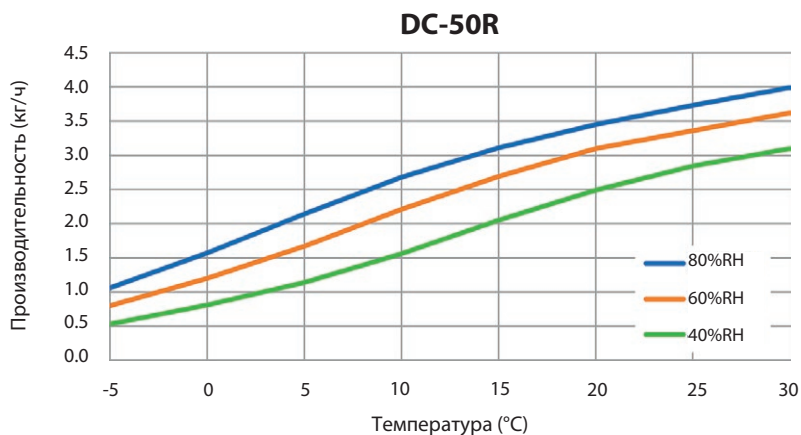

ЧЕРТЕЖ

Размеры могут изменяться. Для точных данных скачайте чертёж на www.dst-sg.ru

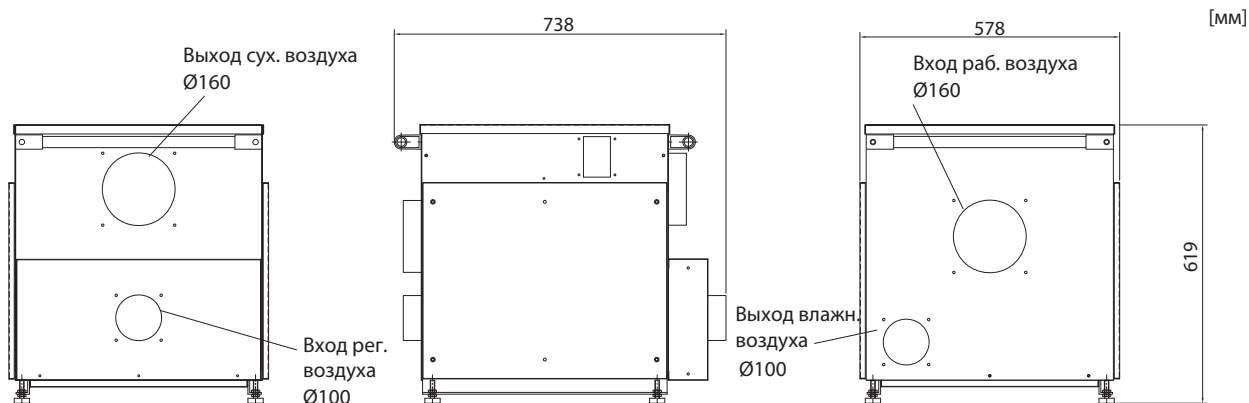

Обновлено 18.12



Россия | 8-800-555-02-25
info@dst-sg.ru | www.dst-sg.ru